


SONAROL

CLASICTHERM



Scegli un classico

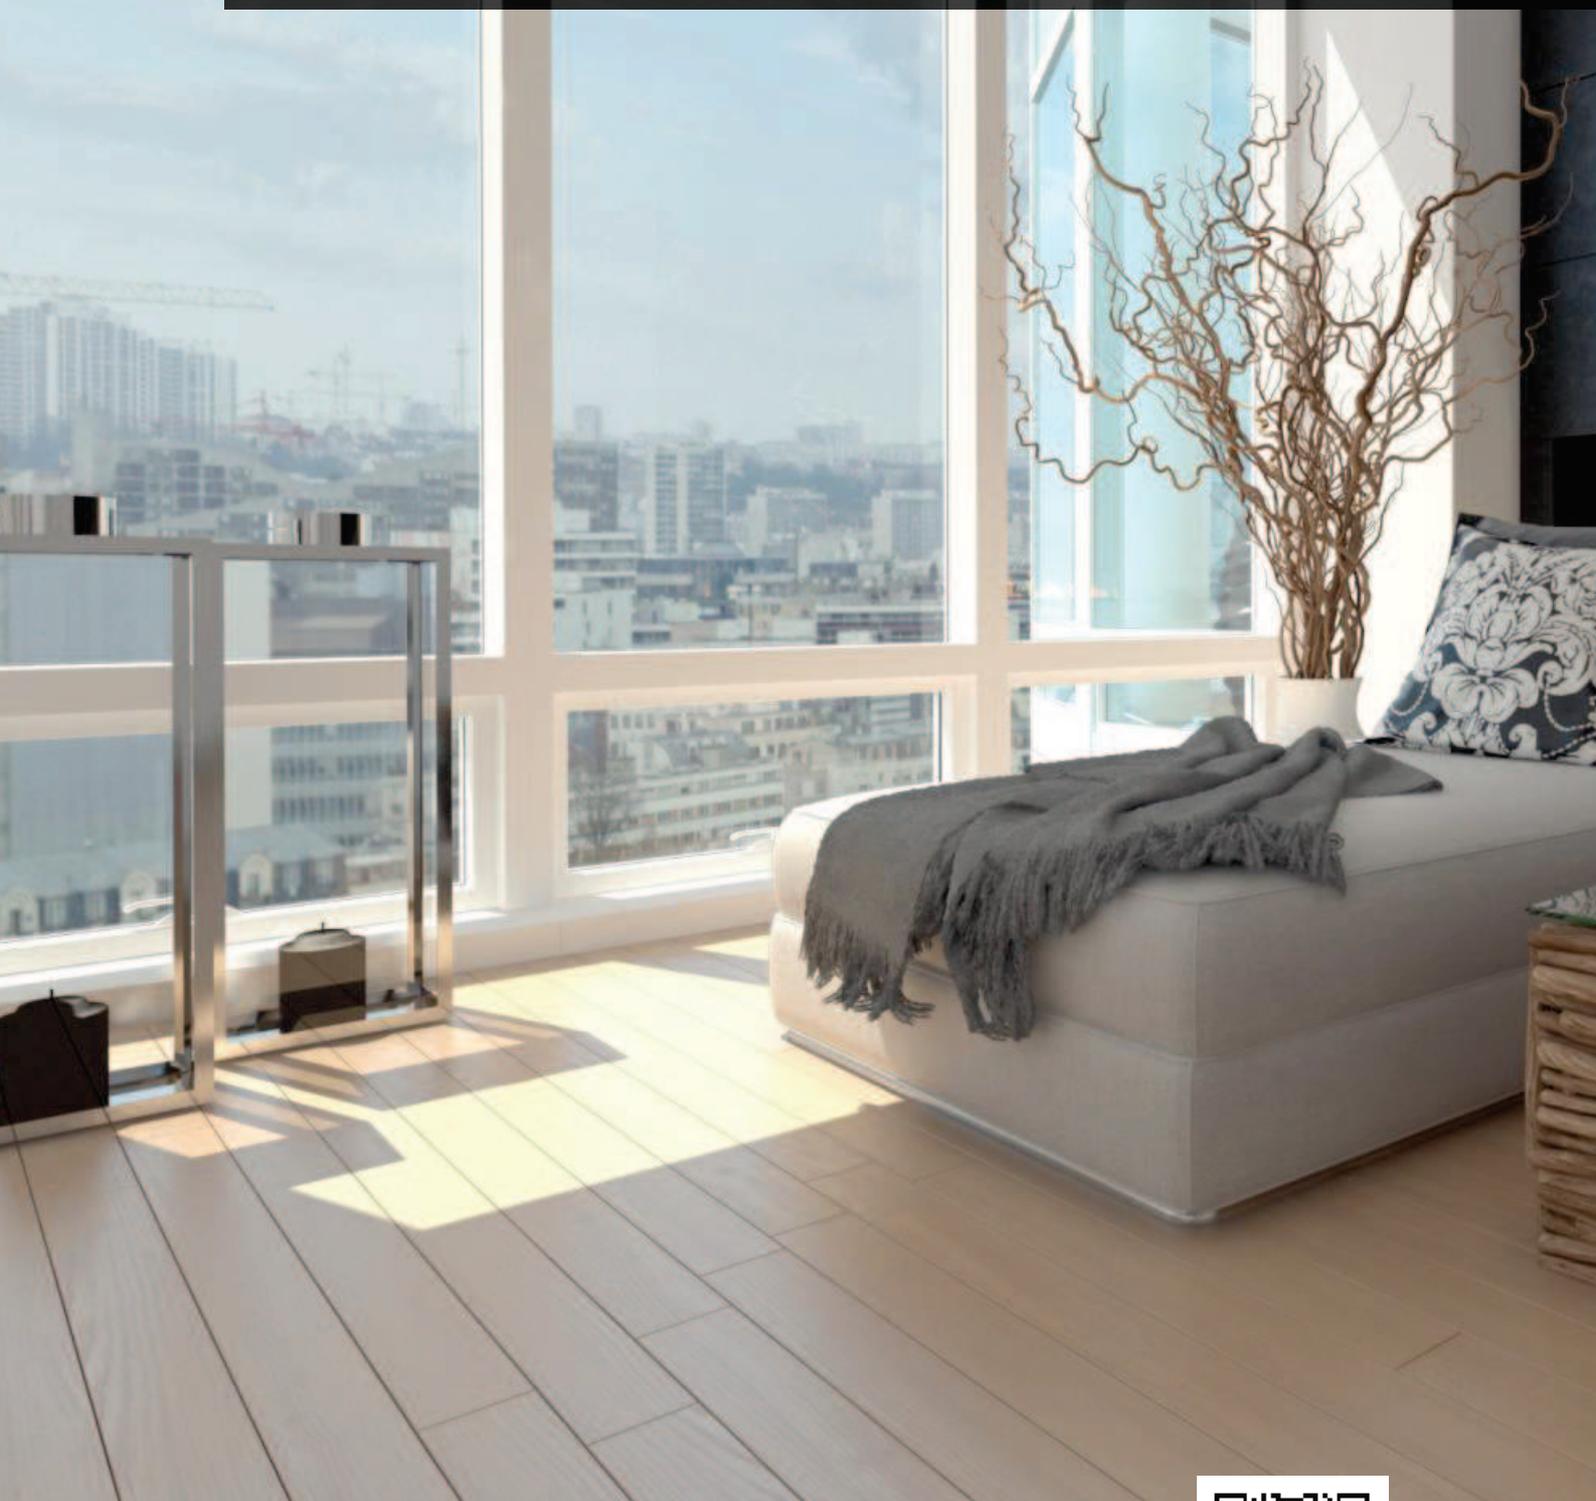

CLASICTHERM SONAROL



CALDE



SILENZIOSE




ERMETICO



SICURE

Trasmittanza della finestra di riferimento	40 mm unit - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm unit - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profili	A 6 camere
Profondità di montaggio	Telaio 70 mm Anta 70 mm or 80 mm
Unità vetrata	40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ferramenta	MACO serie MULTI-MATIC chiusura protezione vento

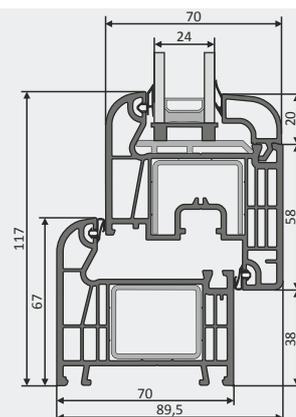

Personalizza la finestra in base alle tue esigenze



tipo di anta

- dritta (sfalsati)
- tonda (mezzosfalsata)



unità vetrata

- 24 mm - a doppio vetro
- 40 mm - a triplo vetro



colore impiallacciatura

- oltre 30 disegni di impiallaccature per uso unilaterale o bilaterale



tipo e forma della maniglia

- diversi colori, forme e tipi - standard, con possibilità di chiusura a chiave o con pulsante di bloccaggio



colore delle coperture,

- coperture in tinta con il colore delle maniglie e/o dell'impiallacciatura



tipo e colore del vetro

- ampia scelta di vetri - lattiginoso, antiriflesso, di sicurezza, insonorizzato, ornamentale



accessori

- bocchette d'aria: manuali, a pressione, igroregolate
- listelli per vetri: interpannello, listelli di Vienna, listelli da incollare
- connettori, estensioni

