

SONAROL

MODERN THERM



Aperti a nuove





CALDE



SILENZIOSE




ERMETICO



SICURE

Trasmittanza della finestra di riferimento	Uw = 0,81 W/m ² K
Profili	A 6 camere
Profondità di montaggio	Telaio 80 mm Anta 80 mm
Unità vetrata	48 mm, Ug = 0,5 W/m ² K
Guarnizioni	due guarnizioni coestruse
Ferramenta	Ferramenta ad involuppo AXOR Komfort Line K-3 chiusura a scatto antivento due ganci antieffrazione sollevatore dell'anta con meccanismo anti falsa-manovra della maniglia maniglia centrale

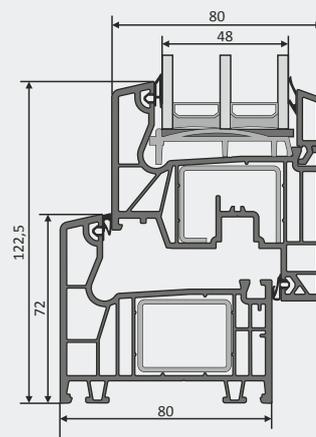

Personalizza la finestra in base alle tue esigenze



colore di base

- bianco, antracite, caramello, marrone



colore impiallacciatura

- oltre 30 disegni di impiallacciature per uso unilaterale o bilaterale



tipo e forma della maniglia

- diversi colori, forme e tipi - standard, con possibilità di chiusura a chiave o con pulsante di bloccaggio



colore delle coperture,

- coperture in tinta con il colore delle maniglie e/o dell'impiallacciatura



tipo e colore del vetro

- ampia scelta di vetri - lattiginoso, antiriflesso, di sicurezza, insonorizzato, ornamentale



accessori

- bocchette d'aria: manuali, a pressione, igroregolate
- listelli per vetri: interpannello, listelli di Vienna, listelli da incollare
- connettori, estensioni

