

SONAROL

PERFECTHERM



Perfezione in ogni dettaglio



PERFECTHERM SONAROL



CALDE



SILENZIOSE




ERMETICO



SICURE

Trasmittanza della finestra di riferimento	Uw = 0,78 W/m²K
Profili	Classe A A 6 camere
Profondità di montaggio	Telaio 80 mm Anta 80 mm
Unità vetrata	48 mm, Ug = 0,5 W/m²K
Guarnizioni	guarnizioni centrali nel telaio e nell'anta
Ferramenta	MACO serie MULTI-MATIC chiusura protezione vento Chiusura antieffrazione Sollevatore di ante con blocco disinserimento maniglia

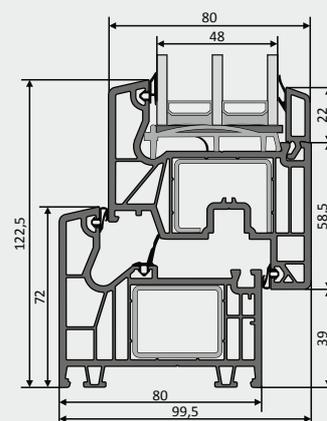

Personalizza la finestra in base alle tue esigenze



colore di base

▫ bianco, antracite, caramello, marrone



colore impiallacciatura

▫ oltre 30 disegni di impiallaccature per uso unilaterale o bilaterale



tipo e forma della maniglia

▫ diversi colori, forme e tipi - standard, con possibilità di chiusura a chiave o con pulsante di bloccaggio




colore delle coperture,

▫ coperture in tinta con il colore delle maniglie e/o dell'impiallacciatura



tipo e colore del vetro

▫ ampia scelta di vetri - lattiginoso, antiriflesso, di sicurezza, insonorizzato, ornamentale



accessori

▫ bocchette d'aria: manuali, a pressione, igroregolate
▫ listelli per vetri: interpannello, listelli di Vienna, listelli da incollare
▫ connettori, estensioni

